




BRAVADO®

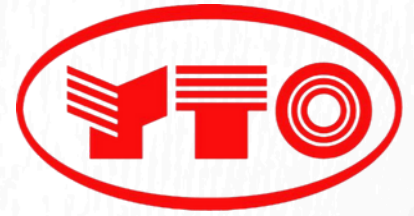

NLX 754

 @BRAVADOMX



NLX754 (CAB Y ROPS)



MOTOR	
Potencia del motor HP /	LR4B3-23 (YTO) 75 HP/ 2300 rpm
Velocidad nominal del motor	75 HP/ 2300 rpm
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	AN
Desplazamiento	4.58
No. De Cilindros	4
Diámetro X Carrera	108*125
Par máximo	287N.m/ 1500 -1700 rpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 21 ó 6 Estrias
Potencia mínima de Toma de	63 hp
Tipo de TDF	Independiente y con función de sincronización

TRANSMISIÓN	
Transmisión	12+12.inversor mecánico, cambio principal sincronizado

Eje Trasero	Engranaje Epicicloidal de 3 planetas
Velocidad mínima	1.65 Km/h
Velocidad maxima	HH4 37.35Km/h
Velocidad reversa (min/max)	LR1 2.30 / HR4 37.66 Km/h

FRENOS	
Tipo	Frenos bañado en aceite, tipo de disco
Freno de estacionamiento	Palanca independiente
Pedales de Freno	Al piso

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de levantar a las	2300 Kg
Capacidad de levantar al 90% a	1700 Kg
Capacidad de la bomba	45 L /MIN
Válvulas auxiliares (Doble acción)	2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación

DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	-
Capacidad de la bomba	16 L/MIN

EJE DELANTERO	
Eje delantero	4WD

LLANTAS	
Llantas delanteras	12.4 - 24
Llanta trasera	18.4 - 30

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V 120AH
Alternador	14V 50A

CATEGORÍA	
3er punto categoría I / II	II
Barra de elevación	Sí
Barra de sostén	Sí

VEHÍCULO	
Tipo de asiento	Grammer + apoya brazos, ajustable con cinturón de seguridad

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Seguro de transporte	Sí
Lastrado Delantero	Opcional
Lastrado Trasero	Opcional
Contrapesos Delanteros	6*40 Kg
Contrapesos Traseros	4*50 kG
Encendido en posición neutral	Encendido con embrague presionado
Cargador	Sí
Divergencia	0-10
Barra de Tracción	Barra de tiro reforzado
Bloqueo de diferencial	Si- Mecánico

OTROS	
Creep	No
Rops / Roll bar abatible	Si / Cabina Opcional
Toldo	Si

CAPACIDADES	
Tanque de combustible	147L
Aceite de transmisión	49.2L
Anticongelante	16 L
Aceite de motor	15 L
Elevador hidráulico	--

DIMENSIONES	
Longitud Total	4350 mm
Distancia entre ejes	2314 mm
Trocha delantera	1562 - 2000 mm
Rango de trocha trasera	1540 - 2120 mm
Ancho	2300 mm
Altura	2765 mm
Claridad al piso	425 mm
Peso total	4290 Kg



IMPORTANTE: Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.

***MODELO EN PRESENTACIÓN CON Y SIN CABINA.**