




# BRAVADO®

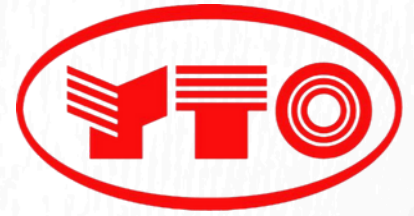

# NLX 954

 @BRAVADOMX



# NLX954 (CAB Y ROPS)

**BRAVADO®**



<b>MOTOR</b>	
Potencia del motor HP / Velocidad nominal del motor	LR4M5-23(YTO) 95 HP/ 2300 rpm
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI	AN
Desplazamiento	5.13
No. De Cilindros	4
Diámetro X Carrera	Diámetro X Carrera
Par máximo	363N.m/1500-1700 rpm
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Velocidad de Toma de Fuerza	540/1000 rpm, 21 ó 6 Estrias
Potencia mínima de Toma de Fuerza	81 hp
Tipo de TDF	Independiente y con función de
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Transmisión	12+12. Inversor mecánico, cambio principal sincronizado
Eje Trasero	Engranaje Epicycloidal de 3 planetas
Velocidad mínima	1.65 Km/h
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	Seco deoble acción
Pedal de embrague	Suspendido
<b>FRENOS</b>	
Tipo	Frenos bañado en aceite, tipo de disco
Freno de estacionamiento	Palanca independiente
Pedales de Freno	Suspendidos
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Capacidad de levante a las esferas	2300 Kg
Capacidad de levante al 90% a los 610 mm	1700 Kg
Capacidad de la bomba	45 L / MIN
Válvulas auxiliares (Doble acción)	2 juegos tipo resorte y 1 juego con sistema de flotación
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Hidráulica
Dirección abatible	Abatible y telescópica
Capacidad de la bomba	16 L / MIN
<b>EJE DELANTERO</b>	
Eje delantero	4WD

<b>LLANTAS</b>	
Llantas delanteras	14.9x24
Llanta trasera	18.4x34
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12V 120AH
Alternador	14V 50A
<b>CATEGORÍA</b>	
3er punto categoría I / II	II
Barra de elevación	Sí
Barra de sostén	Sí
<b>VEHÍCULO</b>	
Tipo de asiento	Grammer + apoya brazos, ajustable con cinturón de seguridad
<b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>	
Seguro de transporte	Sí
Lastrado Delantero	Opcional
Lastrado Trasero	Opcional
Contrapesos Delanteros	6*40 Kg
Contrapesos Traseros	4*50 Kg
Encendido en posición neutral	Encendido con embrague
Cargador	Sí
Divergencia	0-10
Barra de Tracción	Barra de tiro reforzado
Bloqueo de diferencial	Sí- Mecánico
<b>OTROS</b>	
Creep	N/A
Rops / Roll bar abatible	Sí / Cabina Opcional
Toldo	Sí
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de combustible	147L
Aceite de transmisión	50 L
Anticongelante	16 L
Aceite de motor	15 L
Elevador hidráulico	N/A

<b>DIMENSIONES</b>	
Longitud total	4350 mm
Distancia entre ejes	2314 mm
Trocha delantera	1562 - 2000 mm
Rango de trocha trasera	1540 - 2120 mm
Ancho	2300 mm
Altura	2765 mm
Claridad al piso	425 mm
Peso total	4290 Kg



**IMPORTANTE:** Debido a actualizaciones técnicas, las modificaciones y datos del producto pueden variar. Este folleto es únicamente para propósitos descriptivos.

**\*MODELO EN PRESENTACIÓN CON Y SIN CABINA.**